
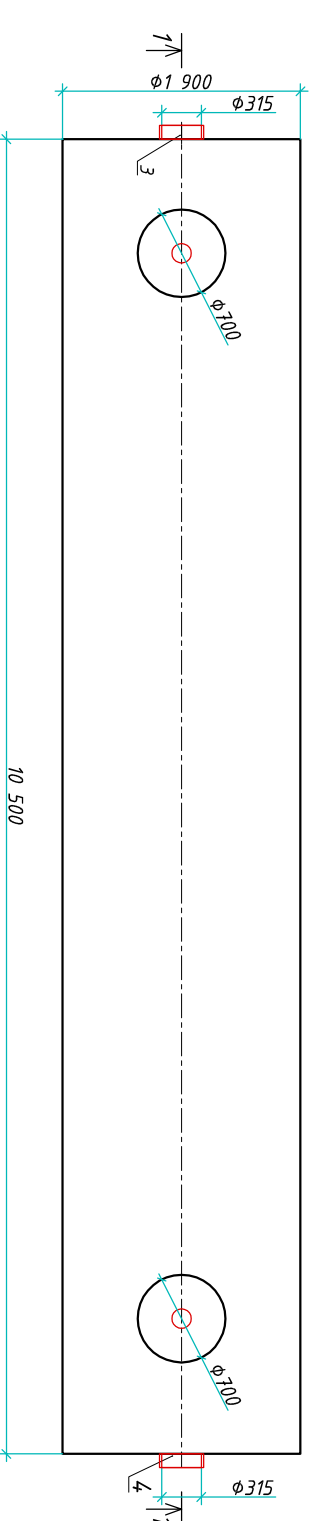


Сорбционный фильтр "BioPlast SF-40"

Приложение N \_\_\_\_\_  
к договору поставки N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Спецификация N \_\_\_\_\_

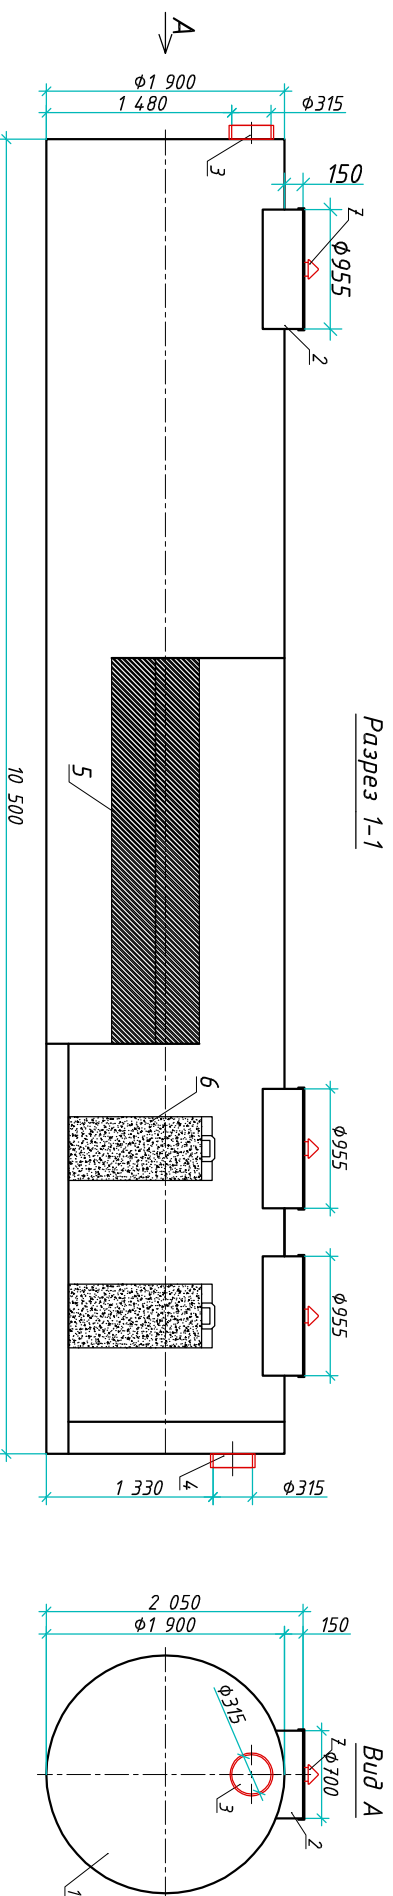

\* Транспортировочный вес оборудования – 480 кг  
Вес оборудования в аварийном состоянии – 30500 кг

Экспликация оборудования и сооружений

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N |
|              |                |              |

\* Транспортировочный вес оборудования – 480 кг  
Вес оборудования в аварийном состоянии – 30500 кг

Экспликация оборудования и сооружений N

| Поз | Наименование                          | Кол-во | Мат-ал                | Примечание            |
|-----|---------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | Корпус                                | 1      | ПП                    | D=1900 мм, L=10500 мм |
| 2   | Горловина с крышкой                   | 3      | ПП                    | D=955 мм, H=150 мм    |
| 3   | Подводящий патрубок (раструб / муфта) | 1      | ПП                    | DN/OD 315             |
| 4   | Отводящий патрубок                    | 1      | ПП                    | DN/OD 315             |
| 5   | Кодифицированный модуль               | 1      | ПВХ                   |                       |
| 6   | Сорбционный патрон                    | 1      | Синтетическое волокно |                       |
| 7   | Вентиляционный грибок                 | 3      | ПП                    | DN 110                |

*Dama* \_\_\_\_\_

*Dama* \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_  
М.П.

*Dama* \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_  
М.П.

[illegible]